



## 37319 NIFU LED17,8W NW W/B

Plafonnier LED

5905339373199

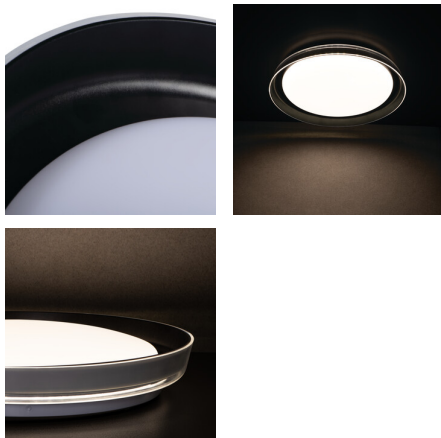

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc / noir

**Mode d'installation:** saillie

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Hauteur [mm]:** 66

**Diamètre [mm]:** 430

**Teneur en mercure:** non

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 17,8

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Source de lumière:** LED

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 1280

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2300

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** dans sphère (360°)

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** 6

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 25000

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 20000$

**Angle de vision [°]:** 120

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 72

**Plage de températures ambiantes [°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** métal

**Type de branchement:** Connecteur a vis

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1,5

**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 10

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement:** 10

**Poids unitaire net [g]:** 1050

Plafonnier LED

**Poids [g]:** 1539.2  
**Poids unitaire brut [g]:** 1428  
**Longueu carton emballage [cm]:** 45  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 9  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 45  
**Poids carton [kg]:** 15.392  
**Largeur carton [cm]:** 47  
**Hauteur carton [cm]:** 48  
**Longueur carton [cm]:** 93  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.209808