

Luminaire étanche LED


5905339384652



IP
65

up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

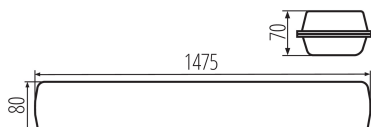

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: gris

Mode d'installation: saillie, mural

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 1475

Largeur [mm]: 80

Hauteur [mm]: 70

Nombre de presse-étoupes: 2

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Facteur de puissance: 0.98

Puissance maximale [W]: 48

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: PC

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 7680

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 9650

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥ 25000

Angle de vision [°]: 110

Efficacité lumineuse [lm/W]: 160

Plage de températures ambiantes [°C]: -20÷40

Matériau du boîtier: PC

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5

Degré IK: 08

Degré IP: 65

Kształt: prostokątny

Luminaire étanche LED



DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 9
Unité par carton: 1
Conditionnement : 9
Poids unitaire net [g]: 1536
Poids [g]: 1808.89
Poids unitaire brut [g]: 1718
Longueu carton emballage [cm]: 151.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 9
Hauteur emballage unitaire [cm]: 7.5
Poids carton [kg]: 16.28001
Largeur carton [cm]: 28
Hauteur carton [cm]: 23.5
Longueur carton [cm]: 154
Volume carton [m³]: 0.101332

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

