


22702 TOMI LED3W GU10-WW

LED fényforrás

5905339227027



A Kanlux TOMI fényforrások esetében hibrid hűtőborda konstrukciót alkalmaztunk, ami jelentősen növeli a termék hőelvezetését. A Kanlux TOMI LED házának fehér színe érdekes formatervezési megoldást biztosít. A matt búra egyenletes fényeloszlást biztosít.


ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér
Kiemelő világításra szolgál: nem
Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 50
Magasság [mm]: 55
Átmérő [mm]: 50
Mélység [mm]: 50
Higanytartalom: nem

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Fényforrás teljesítménytényezője: 0.5
Névleges teljesítmény [W]: 3
Búra anyaga: műanyag
Fényforrások: PAR16
Dióda típusa: LED SMD
Teljes mért fényáram [lm]: 250
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 200
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: széles kúp (120°)
Fényforrás színe: meleg fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6
Színvisszaadási index: 80
Foglalat : GU10
Fényforrás névleges élettartama [h]: 20000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000
Névleges sugárzási szög [°]: 120
Névleges sugárzási szög [°]: 120
Névleges áramérték [mA]: 30
Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h: 3
Lámpa fényereje [lm/W]: 83
Gyújtási idő [s]: $\leq 0,5$
Fényforrás felfűtési ideje a teljes fényáram 60%-ig [s]: kihagyható
Fényforrás felfűtési ideje 95%-ig [s]: < 2
Fényforrás korai elhasználódás mutató: $< 5\%$ po 1000h

LED fényforrás

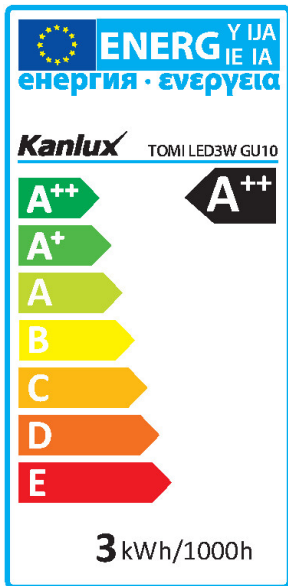

Fényforrás tartóssági együtthatója 6000h után [%]: ≥ 90

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén [%]: ≥ 70

Fényáram-stabilitás 6000h után [%]: ≥ 80

Teljesítményre vonatkozó egyenértékűségi nyilatkozat [W]: 25

Névleges hasznos fényáram [lm]: 200

Fényerősség csúcsértéke [cd]: 100

Fényforrás alakja: spot

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egység súly [g]: 28

Súly [g]: 42

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 6.5


Doboz súlya [kg]: 4.2

Karton szélessége [cm]: 28

Doboz magassága [cm]: 15

Doboz hossza [cm]: 54

Karton térfogata [m³]: 0.02268

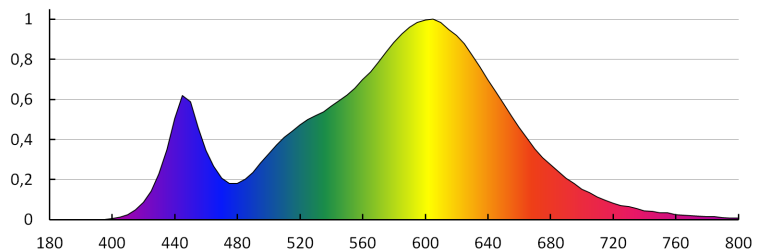

KANLUX S.A. (kat 22702) TOMI LED3W GU10-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22702) TOMI LED3W GU10-WW
Lampy: 1 x TOMI LED3W GU10-WW

