


Plafoniera LED lineare

5905339371348

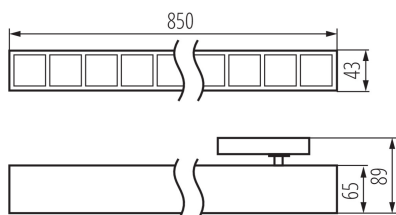

HIERRO è una famiglia di lampade prodotte nello stabilimento Polacco della Kanlux.

La forma minimalista ed elegante caratterizza lo stile.

Queste soluzioni trovano ampio impiego in uffici moderni, negozi, loft tanto come illuminazione principale quanto come illuminazione complementare.

I grandi vantaggi degli apparecchi HIERRO includono: un'ampia gamma di sistemi di controllo diverse possibilità di installazione, un basso indice UGR, un'alta efficienza luminosa, oltre alla possibilità di adattarsi a progetti illuminotecnici specifici. Inoltre godono di una garanzia di 5 anni.

### DATI GENERALI:

**Colore:** nero

**Luogo di montaggio:** per binario

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall'oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Direzione dell'illuminazione:** fondo

**Lunghezza [mm]:** 850

**Larghezza [mm]:** 43

**Altezza [mm]:** 89

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 32

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 3650

**Temperatura di colore [K]:** 3500

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 6$

**Indice di resa cromatica:** 80

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 30000$


**Angolo di illuminazione [°]:** X60/Y60

**Efficienza [lm/W]:** 114

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di paralume:** raster

### Plafoniera LED lineare

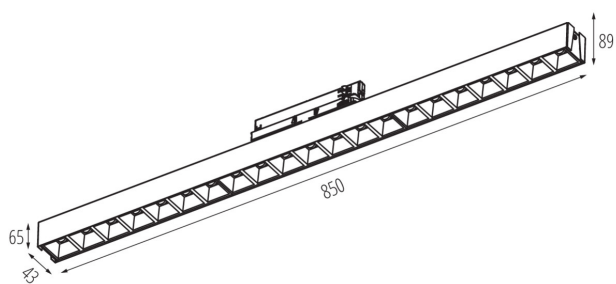

**Materiale del corpo:** metallo, plastica

**Grado IP:** 20

**UGR:** <16

#### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio:** 1

**Peso unitario netto [g]:** 1130

**Grammatura [g]:** 1550

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 1.55

KANLUX S.A. (kat 37134) HR-LM-WN-B-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37134) HR-LM-WN-B-RM  
Lampy: 1 x HR-LM-WN-B

