


## 38043 AL-MS-WW-RST-W-NT

Plafoniera LED lineare

5905339380432

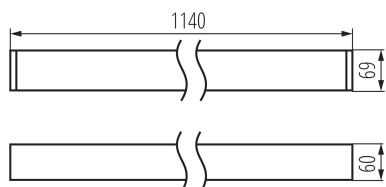

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Direzione dell'illuminazione:** fondo

**Lunghezza [mm]:** 1140

**Larghezza [mm]:** 60

**Altezza [mm]:** 69

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 16

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 2400

**Temperatura di colore [K]:** 3000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :**  $\leq 3$

**Indice di resa cromatica :** 80

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10

**Numero di cicli accensione/spengimento :**  $\geq 30000$

**Angolo di illuminazione [°]:** X85/Y85

**Efficienza [lm/W]:** 150

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di paralume:** raster

**Materiale del corpo:** alluminio

**Tipo di allacciamento:** Morsettieria autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Tempo di riscaldamento della lampada [s] :**  $\leq 1$

**Tempo di accensione della lampada [s] :**  $\leq 0,5$

**Grado IP:** 20




### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

### Plafoniera LED lineare

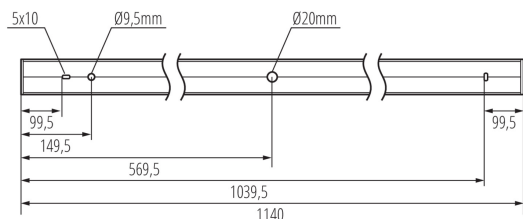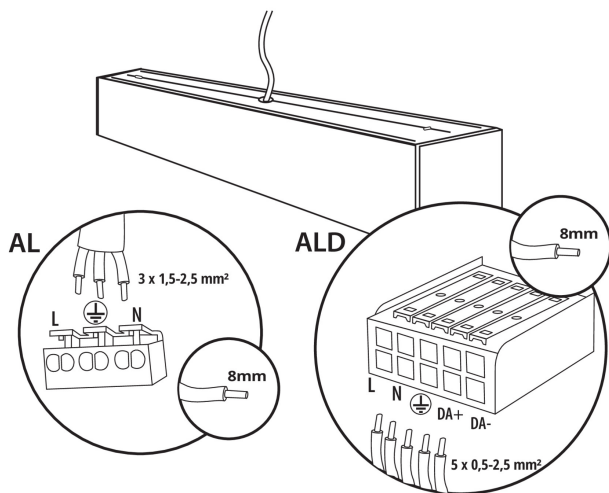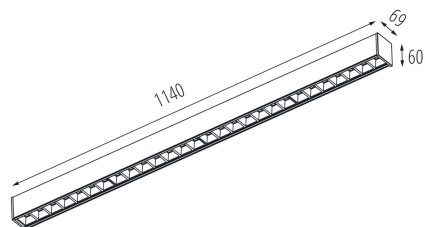

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 2042

Grammatura [g] : 2370

Peso unitario lordo [g] : 2370

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 136

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7

Peso della scatola di cartone [Kg] : 2.37

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 11

Altezza della scatola di cartone [cm] : 7

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 136

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.010472

#### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

#### ACCESSORI

32540	ALIN CORD 1F-W	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi
		

### Plafoniera LED lineare

