


## 27165 HB PRO STRONG 150WSR

Corp de iluminat LED high bay

5905339271655

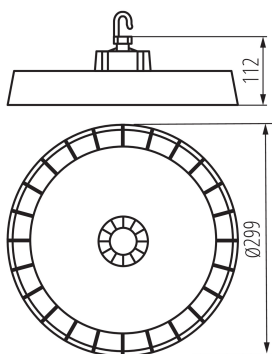

### DATE GENERALE:

Culoare: gri

Loc de montare: pentru suspendarea pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: 1-10V

Wykrywanie ruchu: da

Înălțime [mm]: 112

Diametru [mm]: 299

Reglare a sensibilității: da

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

Sursă de lumină cu LED integrată: da

### DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 150 / 112,5 / 75

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 25500 / 19125 / 12750

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit:  $\geq 25000$

Unghi de iluminare [°]: 90

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:  $-30 \div 50$

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu/aliaj de aluminiu/aliaj de aluminiu

Materialul geamului de protecție: material din plastic

Tip de senzor: microunde

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Tip de cablu: H05RN-F

Lungimea cablului [m]: 0.3

Secțiune transversală a cablului [mm<sup>2</sup>]: 1

Sensor-operation time [second-minute]: 5s/1min/3min/10min



unghiul de activare a senzorului [°]: 360

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 10/25/50/OFF

Grad IK: 08

## 27165 HB PRO STRONG 150WSR

Corp de iluminat LED high bay

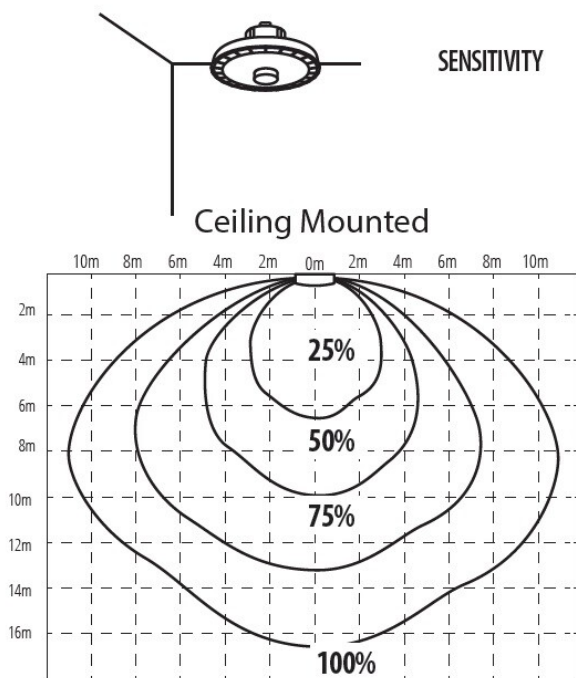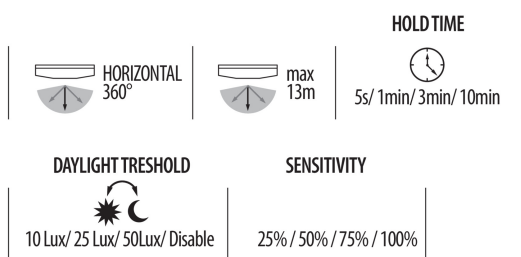

Grad IP: 65

Rază de acțiune a senzorului [m]: max 13

### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: set

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g]: 2116

Greutate [g]: 2614

Greutate brută la bucată [g]: 2614

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 30

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 30

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7


Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.614

Lățimea cutiei de carton [cm]: 30

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 7

Lungimea cutiei de carton [cm]: 30

Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.0063

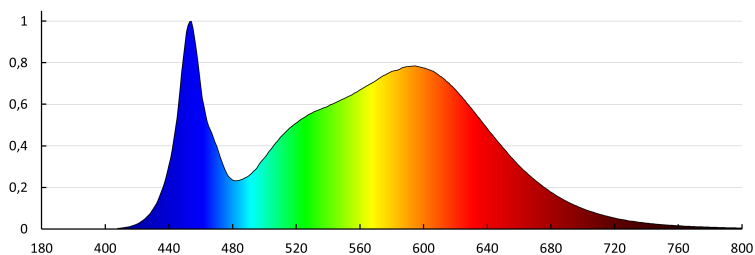

### ACCESORII

38134



HBPHS REMOTE

Pilot HBPHS REMOTE (38134) do sterowania oprawy HB PRO STRONG 150WSR (27165)

Corp de iluminat LED high bay

