

31222 CORSO LED V2 24-NW

Plafonieră LED

8595665312220

**DATE GENERALE:**

Culoare: alb
Loc de montare: pentru montare pe tavan
Loc de aplicare: în interior și exterior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Înălțime [mm]: 70
Diametru [mm]: 380
Conținut de mercur: nu
Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:


Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 24
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I
Materialul abajurului: PC
Tip de diodă: LED SMD
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 1700
Culoarea luminii: alb
Temperatura de culoare corelată [K]: 4000
Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6
Indicele de redare a culorilor: 80
Durabilitate [h]: 25000
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000
Unghi de iluminare [°]: 120
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 71
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷35
Materialul carcasei: Metal
Tip de conexiune: bloc cu șurub
Durată de încălzire a lămpii [s]: <1
Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5
Grad IP: 44

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10
Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1
Număr de bucăți în ambalajul comun: 10
Greutate unitară netă [g]: 508
Greutate [g]: 878
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 40
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 7.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 40
Greutatea cutiei de carton [kg]: 8.78
Lățimea cutiei de carton [cm]: 40

31222 CORSO LED V2 24-NW

Plafonieră LED

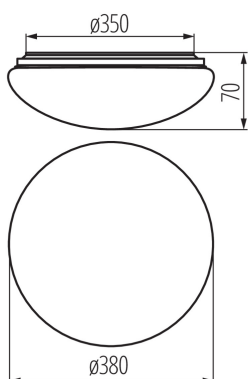

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 42
Lungimea cutiei de carton [cm]: 81
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.13608

MILEDO (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

