


23521 IMBER LED CW

Светодиодный акцентный светильник

5905339235213



Точечный светодиодный светильник IP65 Kanlux IMBER LED – это водонепроницаемый встраиваемый акцентный светильник. Одним из его преимуществ является низкая рабочая температура, благодаря которой он также может легко устанавливаться на деревянное перекрытие. Уникальный дизайн светильника – это равномерное излучение света, а используемые здесь светодиоды гарантируют высокую энергоэффективность. Серия IMBER – это отличная идея для освещения душевых кабин или обшивки кровли снаружи дома при минимальных затратах при эксплуатации.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: алюминий

Место монтажа: для встраиваемой установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,1m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 16.3

Диаметр [мм]: 30

Монтажное отверстие [мм]: Ø27

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 DC

Максимальная мощность [Вт]: 1

Класс защиты от поражения электрическим током : III

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 40

Цветность света: холодно-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 6500

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 30000

Количество циклов включения/выключения: ≥20000

Угол свечения [°]: 105

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 40

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷50

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: Свободные концы проводов

23521 IMBER LED CW


Светодиодный акцентный светильник



Время разгорания лампы [с]: ≤ 1
Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$
Степень защиты IP: 65

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 200
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 200
Количество штук в слое на поддоне: 1400
Вес нетто единицы [г]: 14
Грамматура [г]: 38.5
Длина потребительской упаковки [см]: 2
Ширина потребительской упаковки [см]: 9
Высота потребительской упаковки [см]: 12
Вес коробки [кг]: 7.7
Ширина коробки [см]: 46.5
Высота коробки [см]: 23
Длина коробки [см]: 47
Объем коробки [м³]: 0.050267

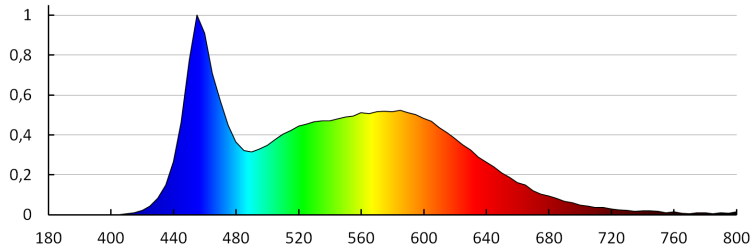

KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW
Lampy: 1 x IMBER LED NW

