

## 33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Светодиодная панель для скрытой установки

5905339331793



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Блок питания включен в комплект поставки: да

Длина [мм]: 595

Ширина [мм]: 595

Высота [мм]: 25

Встроенный светодиодный источник света: да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 48

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: PS

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм] : 6250

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 6$

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения :  $\geq 50000$

Угол свечения [°]: 90

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 130

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: железо

Материал панели/рамки: железо

Вид соединения: клеммник самозажимной

Время разгорания лампы [с] :  $\leq 1$

Время зажигания лампы [с] :  $\leq 0,5$

Степень защиты IP: 20

UGR: <19


### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано : 5

Количество штук в промежуточной упаковке : 1



Светодиодная панель для скрытой установки

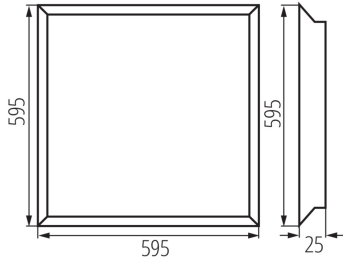

Количество штук в групповой упаковке: 5

Вес нетто единицы [г]: 1790

Грамматура [г]: 2266

Длина потребительской упаковки [см]: 60

Ширина потребительской упаковки [см]: 3

Высота потребительской упаковки [см]: 61.5

Вес коробки [кг]: 11.33

Ширина коробки [см]: 16.5


Высота коробки [см]: 63.5

Длина коробки [см]: 61

Объем коробки [м³]: 0.063913

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

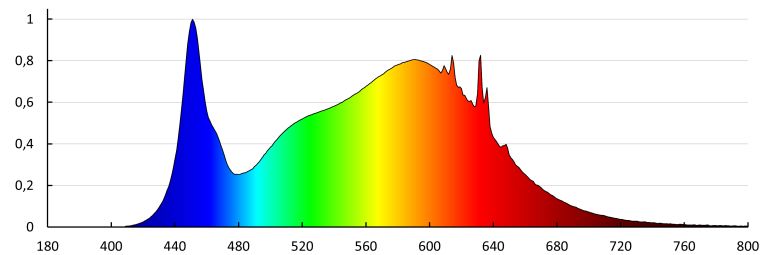

KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW  
Lampa: 1 x BLINGO TUN 48W 6060 NW

