

Линейный светодиодный светильник

5905339342768



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для встроенной установки в потолок

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером :** DALI

**Направление свечения светильника :** низ

**Длина [мм]:** 1150

**Ширина [мм]:** 83

**Высота [мм]:** 65

**Встроенный светодиодный источник света:** да

**Version for connection in line [initial element] LF :** 34603 (PT)

**Version for connection in line [central element] LM :** 34747 (PT)

**Version for connection in line [final element] LL :** 34891 (PT)

**Объяснения обозначений и символов :** (PT) - do wbudowania w sufit



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 25

**Класс защиты от поражения электрическим током :** I

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 3000

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :**  $\leq 3$

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 50000

**Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы:** L90B10

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 30000$

**Угол свечения [°]:** X75/Y90

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 120

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**тип плафона :** микропризматический


**Материал корпуса:** сталь

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Время разгорания лампы [с]:**  $\leq 1$

**Время зажигания лампы [с]:**  $\leq 0,5$

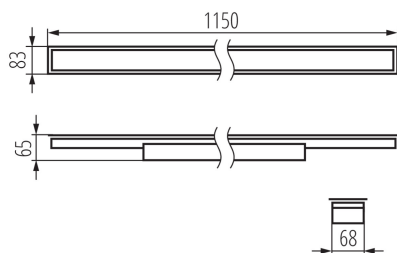

Линейный светодиодный светильник

Степень защиты IP: 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 1715

Грамматура [г]: 2055

Длина потребительской упаковки [см]: 136

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 2.055

Ширина коробки [см]: 11

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 136

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.010472

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте