


36511 TAVO LED DO 9W-NW

Светильник типа downlight (направленного света)

5905339365118

IP
44/20

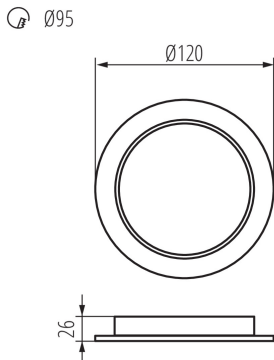

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 26

Диаметр [мм]: 120

Монтажное отверстие [мм]: Ø95

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 9

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 900

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 100

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: Свободные концы проводов

Длина провода [м]: 0.1

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 44/20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 1

36511 TAVO LED DO 9W-NW


Светильник типа downlight (направленного света)

АКСЕССУАРЫ:

36520 TAVO FRAME DO 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36521 TAVO FRAME DO 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36522 TAVO FRAME DL 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36523 TAVO FRAME DL 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

