

38420 FL AGOR PRO 100W NW

Прожектор с диодами LED

5905339384201



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке, для установки на основании

Место использования: для промышленного применения

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 1m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Wykrywanie ruchu: нет

Ширина [мм]: 291

Высота [мм]: 253

Глубина [мм]: 78

Содержание ртути: нет

Содержание ртути в лампе [мг]: 0

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 100

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: закаленное стекло

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 14000

Полезный световой поток источника света Fuse [лм] : 16900

Полезный световой поток источника света Fuse [лм] : w szerokim stożku (120°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи : ≥95

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения : ≥25000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 140

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -30÷45

Материал корпуса: металл

Вид соединения: Свободные концы проводов

Вид провода: H05RN-F

Длина провода [м]: 0.28


Сечение кабеля [мм²]: 1

Время разгорания лампы [с]: ≤0,5

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

38420 FL AGOR PRO 100W NW

Прожектор с диодами LED



Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]: 180

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 4

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 4

Вес нетто единицы [г]: 1940

Грамматура [г]: 2285

Вес брутто штуки [г]: 2178

Длина потребительской упаковки [см]: 31

Ширина потребительской упаковки [см]: 5.5

Высота потребительской упаковки [см]: 28.5

Вес коробки [кг]: 9.14

Ширина коробки [см]: 25.5


Высота коробки [см]: 31

Длина коробки [см]: 32

Объем коробки [м³]: 0.025296

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

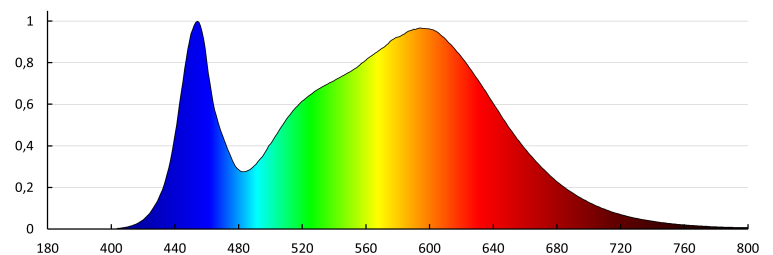


38420 FL AGOR PRO 100W NW

Прожектор с диодами LED

KANLUX S.A. (kat 38420) FL AGOR PRO 100W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38420) FL AGOR PRO 100W NW
Lampy: 1 x FL AGOR PRO 100W

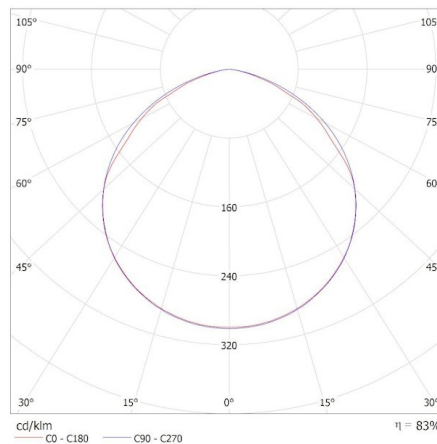


АКСЕССУАРЫ

38426

FL AGOR PRO GRID 100W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

