


Stropné LED svietidlo

5905339333407



Svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn a výnimočný svetelný efekt. Boli vytvorené na individuálnu objednávku spoločnosti Kanlux a ich návrhy sme zaregistrovali na patentovom úrade. Kanlux BENO LED majú vysokú odolnosť voči poveternostným podmienkam (stupeň krytia IP54), rýchla a jednoduchá montáž na strop alebo stenu a senzor pohybu s možnosťou regulácie. Kanlux BENO LED je multifunkčné svietidlo, ktoré vzhľadom k dizajnu a jeho technickým aspektom môžeme použiť prakticky na akomkoľvek mieste.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výška [mm]:** 55

**Priemer [mm]:** 260

**Obsah ortuti:** nie

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 24

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok svietidla [lm]:** 2060

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2900

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guľi (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách :**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 20000


**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L70B50

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 20000$

**Uhol svietenia [°]:** 110

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 86

Stropné LED svietidlo

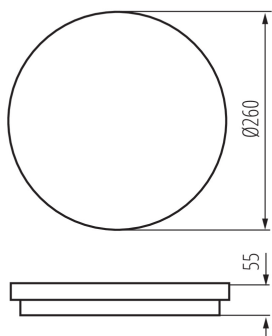

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -15÷35

**Materiál korpusu:** plast

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 0,5÷1,5

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň IP:** 54

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 10

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 10

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 554

**Gramáž [g]:** 760

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 26.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 6

**Výška kusového balenia [cm]:** 26.5


**Hmotnosť kartónu [kg]:** 7.6

**Šírka kartónu [cm]:** 33

**Výška kartónu [cm]:** 29

**Dĺžka kartónu [cm]:** 55

**Objem kartónu [m³]:** 0.052635

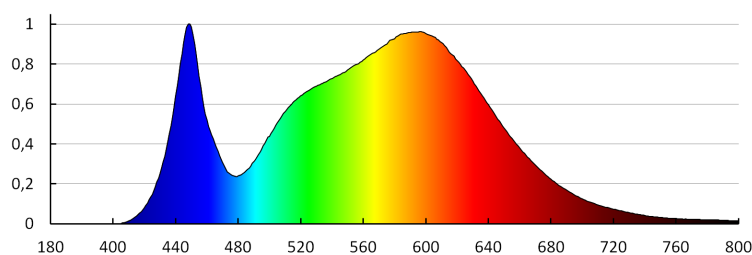

## 33340 BENO 24W NW-O-W

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 33340) BENO 24W NW-O-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33340) BENO 24W NW-O-W  
Lamps: 1 x BENO 24W NW-O-W

