

## 38464 MAH MAX 38W 12 NW RYF

Prachotesné LED svietidlo


5905339384645



IP  
65

up to

160  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux MAH LED MAX je prachotesné svietidlo určené pre náročných užívateľov. Vyznačuje sa mimoriadnou svetelnou účinnosťou: 160 lm/W. Svietidlo Kanlux MAH LED MAX sa tiež ľahko a rýchlo inštaluje (aj vďaka rýchlospojkám) a je možné ho prepájať do línie. V svietidlách Kanlux MAH LED MAX používame drážkovaný difúzor, zvyšujúci svetelný tok. Výnimočnú kvalitu svietidla potvrdzujeme 5 ročnou zárukou.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** sivá

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

**Miesto použitia:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť sériového zapojenia svietidiel:** áno

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Dĺžka [mm]:** 1175

**Šírka [mm]:** 80

**Výška [mm]:** 70

**Počet tesniacich tlmiviek:** 2

**Obsah ortuti v lampe [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Účinník:** 0.97

**Maximálny výkon [W]:** 38

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** PC

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 6080

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 7150

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guľi (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 25000$

**Uhol svietenia [°]:** 110

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 160

### Prachotesné LED svietidlo



**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷40

**Materiál korpusu:** PC

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 1÷2,5

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň IP:** 65

**Kształt:** obdĺžnikový

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 12

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 12

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 1228

**Gramáž [g]:** 1439.17

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 1366

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 121.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 9

**Výška kusového balenia [cm]:** 7.5

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 17.27004

**Šírka kartónu [cm]:** 37


**Výška kartónu [cm]:** 24

**Dĺžka kartónu [cm]:** 124

**Objem kartónu [m³]:** 0.110112

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

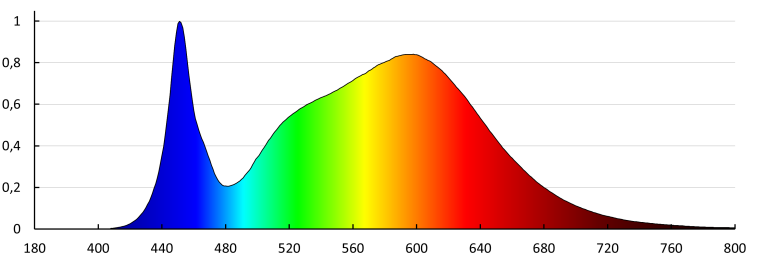

## 38464 MAH MAX 38W 12 NW RYF

Prachotesné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 38464) MAH MAX 38W 12 NW RYF / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38464) MAH MAX 38W 12 NW RYF  
Lampy: 1 x MAH MAX 38W

