


27165 HB PRO STRONG 150WSR

Світлодіодний світильник high bay

5905339271655

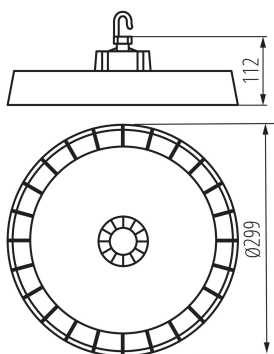

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для монтажу на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: 1-10V

Wykrywanie ruchu: так

Висота (мм): 112

Діаметр (мм): 299

Регулювання чутливості: так

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 150 / 112,5 / 75

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 25500 / 19125 / 12750

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 25000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 90

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $-30 \div 50$

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: пластмаса

Тип датчика: мікрохвильовий

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F

Довжина проводу (м): 0.3

Перетин кабелю [мм^2]: 1

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина):

5s/1min/3min/10min

кут дії датчика [$^{\circ}$]: 360



Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому

датчик розпізнає рух (lx): 10/25/50/OFF

Ступінь IK: 08

27165 HB PRO STRONG 150WSR

Світлодіодний світильник high bay

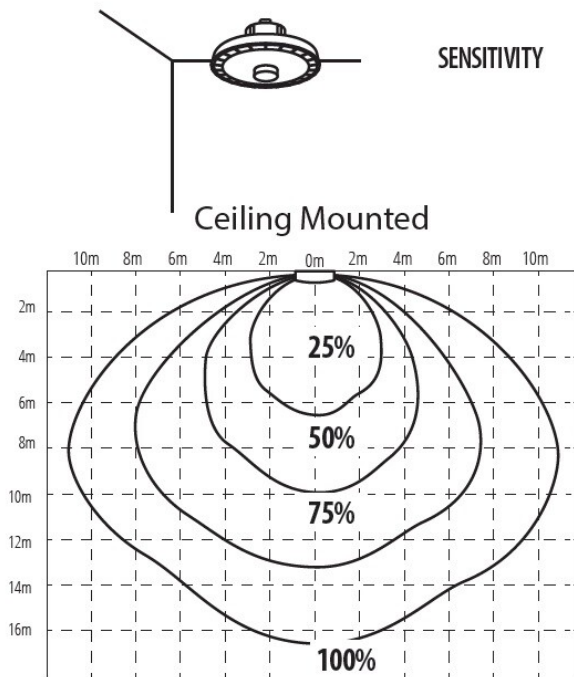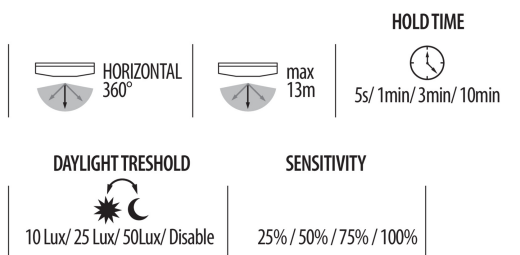

Ступінь IP: 65

Радіус дії датчика (м): max 13

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: комплект

Як упаковано: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2116

Граматура [г]: 2614

Вага брутто штуки [г]: 2614

Довжина споживчої упаковки [см]: 30

Ширина споживчої упаковки [см]: 30

Висота споживчої упаковки [см]: 7


Вага коробки [кг]: 2.614

Ширина коробки [см]: 30

Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 30

Обсяг коробки [м³]: 0.0063

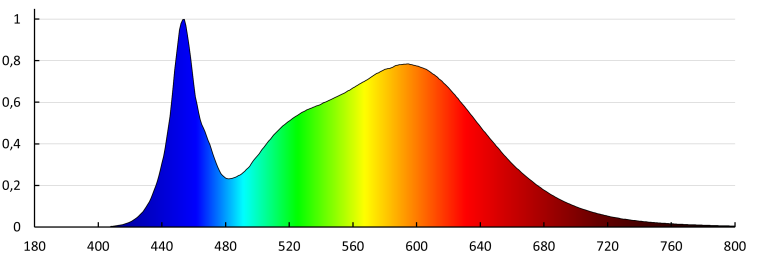

АКСЕСУАРИ

38134



HBPHS REMOTE

Pilot HBPHS REMOTE (38134) do sterowania oprawą HB PRO STRONG 150WSR (27165)

Світлодіодний світильник high bay

