


23521 IMBER LED CW

Akcentové LED svítidlo

5905339235213



IMBER LED je vodotěsné vestavné bodové svítidlo. Jednou z jeho výhod je nízká provozní teplota, díky které ho lze namontovat i do dřeva. Unikátní konstrukce, zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla a použité LED diody zaručují vysokou energetickou účinnost. IMBER LED je skvělý nápad pro osvětlení sprchových kabin a střešních podhledů v exteriéru.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: hliník

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Výška [mm]: 16.3

Průměr [mm]: 30

Montážní otvor [mm]: Ø27

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 12 DC

Maximální výkon [W]: 1

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 40

Barva světla: studená bílá

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

Úhel svícení [°]: 105

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷50

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: volné konce kabelů

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 65

Další informace: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 80


23521 IMBER LED CW

Akcentové LED svítidlo



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 200
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 200
Počet kusů ve vrstvě na paletě: 1400
Čistá jednotková hmotnost [g]: 14
Gramáž [g]: 38.5
Hmotnost kusu brutto [g] : 28
Délka jednotkového balení [cm]: 2
Šířka jednotkového balení [cm]: 9
Výška jednotkového balení [cm]: 12
Hmotnost kartonu [kg]: 7.7
Šířka kartonu [cm]: 46.5
Výška kartonu [cm]: 23
Délka kartonu [cm]: 47
Objem kartonu [m³]: 0.050267

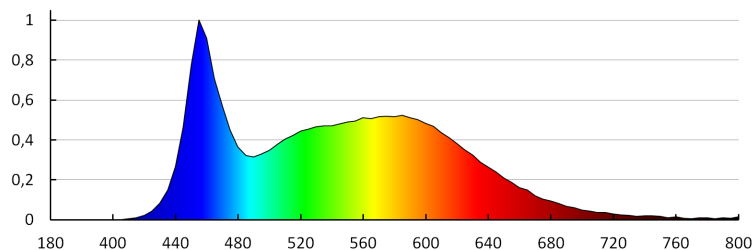

KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW
Lampy: 1 x IMBER LED NW

