
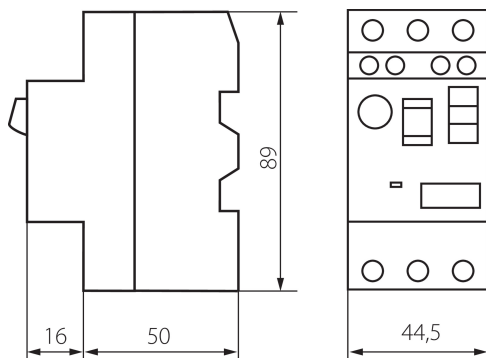


## 24066 KMP-2,5

Motorový jistič KMP

5905339240668

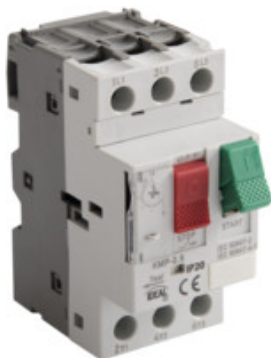

**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Kategorie použití:** AC-3

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60947-4-1

**Délka [mm]:** 44.5

**Šířka [mm]:** 66

**Výška [mm]:** 89

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Jmenovité spínací napětí  $U_e$  [V]:** 400

**Tepelný proud  $I_{the}$  [A]:** 2.5

**Stupeň krytí IP:** 20

**Okamžité vybavovací relé [A]:** 33.5

**Rozsah nastavení nadproudového vybavovacího relé [A]:** 1,6-2,5

**Jmenovitý 3-fázový výkon - 230/240V [kW]:** 0.37

**Jmenovitý 3-fázový výkon - 400V [kW]:** 0.75

**Jmenovitý 3-fázový výkon - 440V [kW]:** 0.75

**Jmenovitý 3-fázový výkon - 500V [kW]:** 1.1

**Jmenovitý 3-fázový výkon - 690V [kW]:** 1.5

**Jmenovité izolační napětí  $U_i$  [V]:** 690

**Jmenovité impulzní výdržné napětí  $U_{imp}$  [V]:** 6000

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 50

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 50

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 260

**Gramáž [g]:** 281.4

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 282

**Délka jednotkového balení [cm]:** 9

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 4.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 14.07

**Šířka kartonu [cm]:** 25.5

**Výška kartonu [cm]:** 18

**Délka kartonu [cm]:** 47

## 24066 KMP-2,5

---

Motorový jistič KMP

| Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.021573