


## 27559 SOLA LED B-WW

Schodišťové LED svítidlo

5905339275592

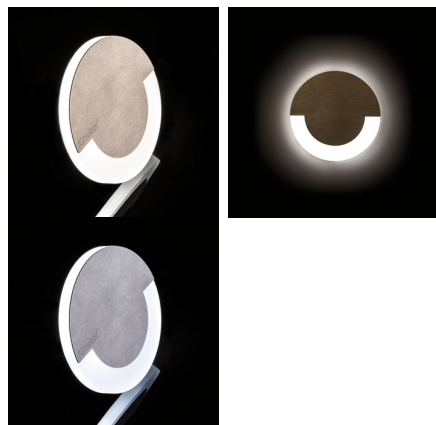

Kanlux SOLA je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb nebo ke zdůraznění designu místností. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze AC je vybavena transformátorem na 230V AC, který vleze do montážní krabice.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**K zabudování do zdi:** ano

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k zabudování do zdi

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Šířka [mm]:** 23

**Průměr [mm]:** 70

**Požadovaný průměr montážní krabičky [Ømm]:** 60

**Rozměry montážního otvoru [mm]:** 60

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Jmenovité napětí [V]:** 12 DC

**Maximální výkon [W]:** 0.8

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 13

**Barva světla:** teplá bílá

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** leštěná nerezová ocel, plast

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Délka vodiče [m]:** 0.18

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 20

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:


**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Index podání barev:** 80

## 27559 SOLA LED B-WW

Schodišťové LED svítidlo



### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 100

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 66

Gramáž [g]: 86.9

Délka jednotkového balení [cm]: 11

Šířka jednotkového balení [cm]: 2.5

Výška jednotkového balení [cm]: 16.5

Hmotnost kartonu [kg]: 8.69

Šířka kartonu [cm]: 23.5

Výška kartonu [cm]: 34.5

Délka kartonu [cm]: 63

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.051077