

33169 TP STRONG LED 60W-NW

Lineární LED svítidlo

5905339331694



IP
65

up to

135
lm/W



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux TP STRONG je hermetické svítidlo pro speciální úkoly. Stupeň krytí na úrovni IP65, odolnost proti mechanickému poškození: IK08 a světelný tok: 135lm/W - to jsou hlavní výhody tohoto svítidla. Úhel distribuce světla je navíc X125°/Y110°. Parametry hovoří samy za sebe a my přidáváme ještě 5 let záruky.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1550

Šířka [mm]: 67

Výška [mm]: 60

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinnost: 0.95

Maximální výkon [W]: 60

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 8000

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: X125/Y110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Doba nahřívání lampy [s]: <1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IK: 08


Stupeň krytí IP: 65

Světelná účinnost [lm/W]: 133



33169 TP STRONG LED 60W-NW

Lineární LED svítidlo

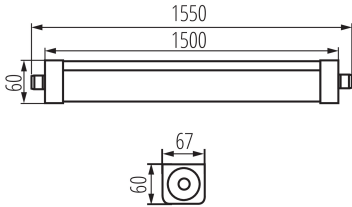

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 9500

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤ 6

Index podání barev : 80

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 6

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 6

Čistá jednotková hmotnost [g] : 1238

Gramáž [g] : 1455

Hmotnost kusu brutto [g] : 1314

Délka jednotkového balení [cm] : 157

Šířka jednotkového balení [cm] : 8

Výška jednotkového balení [cm] : 7

Hmotnost kartonu [kg] : 8.73

Šířka kartonu [cm] : 17

Výška kartonu [cm] : 23

Délka kartonu [cm] : 160

Objem kartonu [m³] : 0.06256

DALŠÍ INFORMACE:

-
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0486 / 20, platný do 15.12.2025

