


38433 LCOBB 10W/M 24IP00-NW

LED pásek

5905339384331



24V

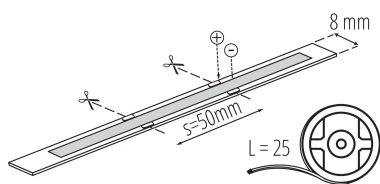

LED pásek Kanlux LCOB 24V je unikátní osvětlení. Má vysokou světelnou účinnost a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastností je rovnoměrné svícení po celé délce pásku - nejsou na něm světlejší ani tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body. Pásek Kanlux LCOB vyzařuje rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost difuzoru. Pásek ve verzi 24 V umožňuje používat delší kusy pásku s jedním připojeným napaječem bez úbytku světla. K dispozici jsou dvě verze pásku: s odolností IP65 nebo IP00.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: pouze konkrétními stmívači

PARAMETRY VÝROBKU:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 25000

Šířka [mm]: 8

Výška [mm]: 25000

Hloubka [mm]: 2

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1m = 1000

Barva světla: bílá

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 00

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 5

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

38433 LCOBB 10W/M 24IP00-NW

LED pásek



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 0,5m=5

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 0,5m=500

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 5

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 0,5m = 5

Index podání barev: 90

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 0,5m = 41

Hodnota indexu podání barev R9: 46

Činitel funkční spolehlivosti: 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 280

Gramáž [g]: 528

Hmotnost kusu brutto [g]: 498

Délka jednotkového balení [cm]: 38

Šířka jednotkového balení [cm]: 1

Výška jednotkového balení [cm]: 40

Hmotnost kartonu [kg]: 5.28

Šířka kartonu [cm]: 38.5

Výška kartonu [cm]: 18

Délka kartonu [cm]: 40

Objem kartonu [m³]: 0.02772

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

38433 LCOBB 10W/M 24IP00-NW

LED pásek

