


## 33478 FL AGOR HI 300W NW

LED Außenstrahler

5905339334787



up to  
**150** lm/W

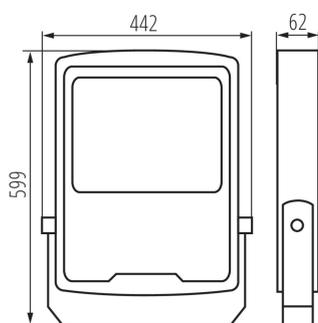

Die Kanlux AGOR HI-Strahler haben zwei hohe Leistungsstufen: 240W und 300W. Diese Scheinwerfer sind in zwei Versionen erhältlich: FL AGOR HI (symmetrisch), FL AGOR/A HI (asymmetrisch), beide mit einer Garantie von 5 Jahren. Kanlux AGOR LED HI ist ein professionelles Produkt mit Überspannungsschutz (6kV), hoher Dichtigkeit (IP 65) und Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen (IK08). Ein weiterer Vorteil ist die sehr hohe Effizienz: bis zu 150lm/W. Die Leuchten sind für die Beleuchtung größerer Industrie-, Gewerbe- und Sport-/Freizeitflächen konzipiert. Als optionales Sicherheitszubehör ist ein Schutzgitter erhältlich.

### LICHTQUELLENTYP:


**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED  
**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** DLS  
**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen::** MLS  
**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein  
**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein  
**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein  
**Blendschutzschild:** nein  
**Dimmbar:** nein

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** schwarz  
**Einbauort:** Wandmontage, Deckenmontage, Bodenmontage  
**Anwendungsbereich:** außen  
**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 1m  
**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein  
**Breite [mm]:** 442  
**Höhe (mm):** 599  
**Tiefe [mm]:** 62  
**Quecksilbergehalt:** nein  
**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja  
**Nennspannung [V]:** 220-240 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Leistungsfaktor:** 0.98  
**Maximale Leistung [W]:** 300  
**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I  
**Dioden Typ:** LED SMD  
**Lichtstrom [lm]:** 45000  
**Farbtemperatur:** weiß  
**Lebensdauer [h]:** 50000  
**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥50000

## 33478 FL AGOR HI 300W NW

LED Außenstrahler

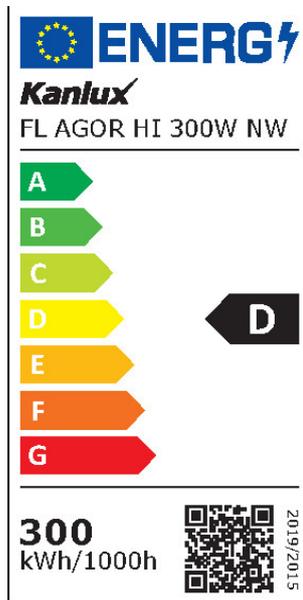

**Abstrahlwinkel [°]:** 90  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷45  
**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung  
**Material der Schutzscheibe:** Hartglas  
**Anschlussart:** freie Leitungsenden  
**Kabel Typ:** H05RN-F  
**Leitungslänge [m]:** 0.28  
**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 1  
**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤0,5  
**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5  
**Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]:** 180  
**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 08  
**IP-Klasse (Schutzart):** 65

### PARAMETER FÜR LICHTQUELLEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT:

**Spitzenlichtstärke [cd]:** 21636  
**Halbwertswinke [°]:** 90

### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h):** 300  
**Energieeffizienzklasse:** D  
**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{use}$  [lm]:** 36000  
**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{use}$  [lm]:** in breitem Kegel (120°)  
**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000  
**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6  
**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand  $P_{on}$  [W]:** 300  
**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 599  
**Breite des Leuchtmittels (mm):** 442  
**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 62  
**Farbwiedergabeindex:** 70  
**Farbwertanteile (x):** 0,38  
**Farbwertanteile (y):** 0,38  
**Wert des R9-Farbwiedergabeindex:** -28  
**Lebensdauerfaktor:** 0,9  
**Lichtstromerhalt:** 0.96

### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

**Verschiebungsfaktor ( $\cos \phi_1$ ):** 0.98  
**Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung:** nicht zutreffend  
**Flimmer-Messgröße ( $P_{st LM}$ ):** 1,0  
**Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM):** 0,4

## 33478 FL AGOR HI 300W NW

LED Außenstrahler

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 1

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 10440

**Grammatur [g]:** 11380

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 47

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 9

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 62.5

**Kartongewicht [kg]:** 11.38

**Kartonbreite [cm]:** 9


**Kartonhöhe [cm]:** 62.5

**Kartonlänge [cm]:** 47

**Kartonvolumen [m³]:** 0.026438


### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

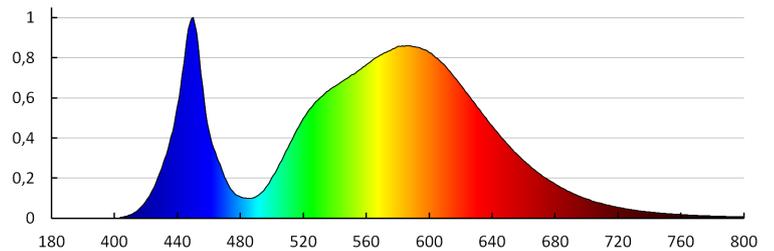

KANLUX S.A. (kat 33478) FL AGOR HI 300W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33478) FL AGOR HI 300W NW  
Lamps: 1 x FL AGOR HI 300W NW

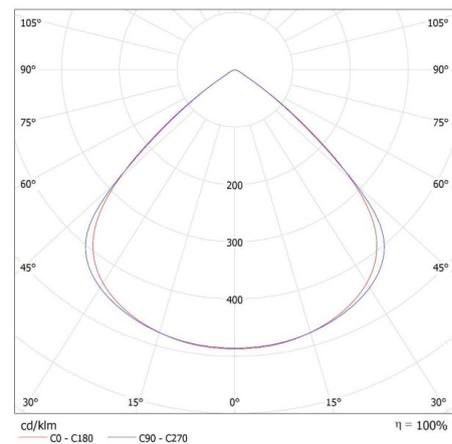


## 33478 FL AGOR HI 300W NW

LED Außenstrahler

### ZUBEHÖR:

**33482** FL AGOR HI GRID 240W Protective grid for floodlight FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, black (33482)



**33483** FL AGOR HI GRID 300W Protective grid for floodlight FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, black (33483)

