

## 38434 LCOBB 10W/M 24IP00-CW

LED pásik

5905339384348



24V



LED pásik Kanlux LCOB 24V je unikátne osvetlenie. Má vysokú svetelnú účinnosť a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastnosťou je rovnomerné svietenie po celej dĺžke pásika - nie sú na ňom svetlejšie ani tmavšie miesta, nie sú vidieť žiadne svetelné body. Pásik Kanlux LCOB vyžaruje rovnomerné svetlo bez ohľadu na hĺbku profilu a priehľadnosť difúzora. Pásik vo verzii 24 V umožňuje používať dlhšie kusy pásika s jedným pripojeným napájačom bez úbytku svetla. K dispozícii sú dve verzie pásika: s odolnosťou IP65 alebo IP00.

### TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** NDLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** NMLS

**Pripojený zdroj svetla (CLS):** nie

**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** nie

**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** nie

**Štít proti oslneniu:** nie

**Stmievateľný:** len so špecifickými stmievačmi

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,1m

**Dĺžka [mm]:** 25000

**Šírka [mm]:** 8

**Výška [mm]:** 25000

**Hĺbka [mm]:** 2

**Menovité napätie [V]:** 24 DC

**Menovitý výkon [W]:** 1m = 10

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** III

**Typ diódy:** LED COB

**Svetelný tok [lm]:** 1m = 1050

**Farba svetla:** studená biela

**Menovitá životnosť lampy [h]:** 30000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ pripojenia:** voľné konce káblov


**Stupeň IP:** 00

**Možnosť rezania LED pásikov na segmenty [cm]:** 5

**Dodatočné informácie:** Zdroj svetla (LS)

**Obsah ortuti:** nie

**Obsah ortuti v lampe [mg]:** 0

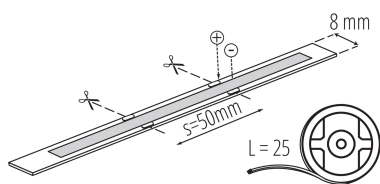

## 38434 LCOBB 10W/M 24IP00-CW

LED pásik



### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

**Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h):** 0,5m=5

**Trieda energetickej účinnosti:** F

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:**  
0,5m=525

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 6500

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 5

**Príkon v zapnutom stave  $P_{on}$  svetelného zdroja [W]:** 0,5m = 5

**Index podania farieb:** 90

**Súradnice chromatickosti (x):** 0.313

**Súradnice chromatickosti (y):** 0.337

**Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]:** 0,5m = 43

**Hodnota indexu podania farieb R9:** 63

**Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:** 0.9

**Činiteľ starnutia svetelného zdroja:** 0.96

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 10

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 10

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 280

**Gramáž [g]:** 528

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 498

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 38

**Šírka kusového balenia [cm]:** 1

**Výška kusového balenia [cm]:** 40

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 5.28

**Šírka kartónu [cm]:** 38.5

**Výška kartónu [cm]:** 18

**Dĺžka kartónu [cm]:** 40

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.02772

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

## 38434 LCOBB 10W/M 24IP00-CW

LED pásik

